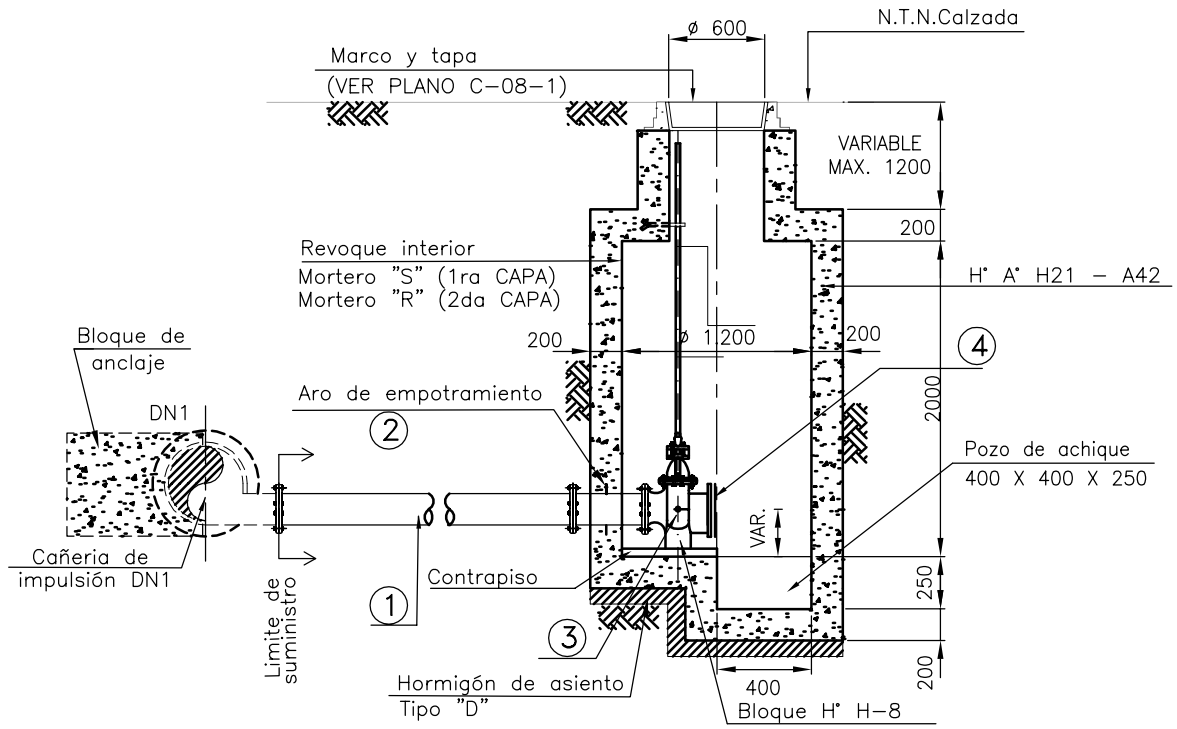

ELEVACION

1. Caño con bridas DN2 pend. min. 3%
2. Caño pasamuro con bridas y aro de empotr. fund. ductil.
3. Válvula esclusa según espacificaciones técnicas fund. ductil. DN2
4. Brida ciega fund. ductil.

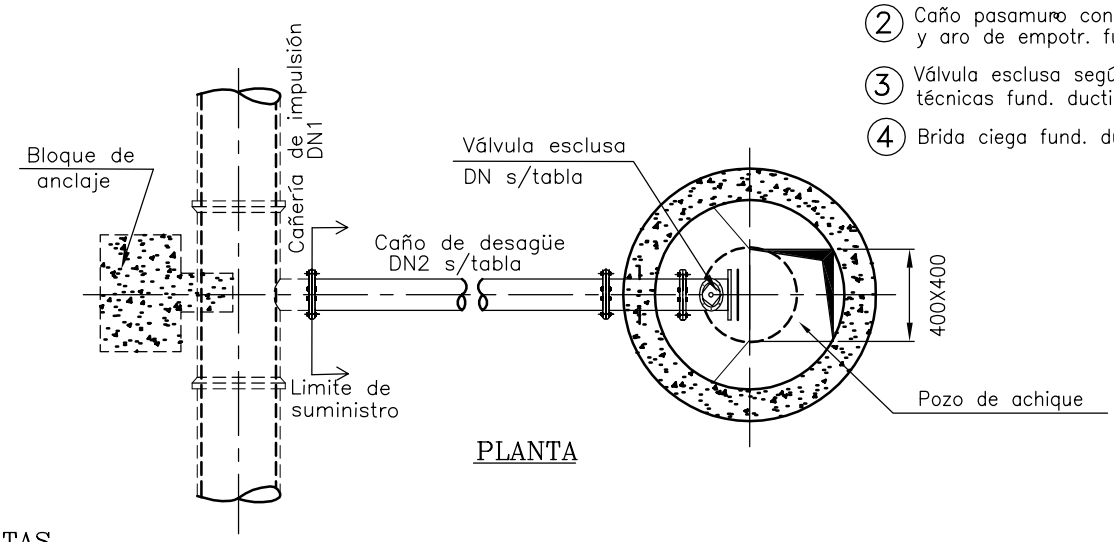

PLANTA

NOTAS

- Todas la medidas están expresadas en milímetros.
- Hormigón H-21
- Acero A-420
- Si se emplean moldes metálicos no se requerirá la ejecución de los revoques interiores.
- En suelos agresivos o en presencia de napa de agua agresiva se empleará cemento A.R.S.
- Deberá verificarse a fisuración para la condición especificada como: "Fisura muy reducida"
- Vástago de maniobra de acero SAE 1020 para torque equivalente al correspondiente a la válvula, revestido con pintura anticorrosiva y epoxidica.
- El relleno alrededor de la cámara,se realizará con suelo cemento al 95% del Proctor.
- La superficie deberá ser reconstruída de acuerdo a las especificaciones.
- Cuando la calzada sea de tierra,se construirá un bloque de hormigón "D",de 300 x 300 mm,alrededor de la tapa.
- El empotramiento deberá calcularse para la presión de prueba en zanja actuando sobre la brida ciega.

DIMENSIONES

CAÑERIA DE IMPULSION DN1	CAÑERIA DE DESAGUE DN2	VALVULA ESCLUSA DN
75	50	50
100/150	75	75
200/250	100	100
300	100	100

- El desagote de la cañería conductora se realizará mediante una bomba portatil sumergible alojada dentro de la cámara y bombeando las aguas ser_ vidas a un camion cisterna para su posterior vuel_ co al cuerpo receptor proyectado aguas abajo.

AySA SOCIEDAD ANONIMA

CAMARA PARA DESAGUE DE LIQUIDOS CLOACALES
CAÑERIAS DE IMPULSION DN 75 mm / 300 mm

PLANO TIPO

Rev.	Descripción	Fecha		
			Fecha: 17/04/06	N° C-15-1
0		ABRIL 06	Proyectó:	
			Ing.Proy.:	Pr.N°

C-15-1_0